


■标准装备

特 性	制造厂				TEU						
	型 号				FB15	FB20	FB25	FB30	FB35	FB40	
	最大起升重量			kg	1500	2000	2500	3000	3500	4000	
	载荷中心			mm	500						
	动力形式				蓄电池						
	操作形式				座 式						
	轮胎类型		前/后		充气胎				充气胎/实心胎		
尺 寸	车 轮(X=驱动轮)		前/后		2X / 2						
	最大起升高度			mm	3000						
	自由提升高度			mm	155	160	160	165			
	货叉尺寸		L × W × T	mm	920 × 100 × 35	1070 × 122 × 40	1070 × 122 × 40	1070 × 125 × 45	1070 × 125 × 50	1070 × 150 × 50	
	门架倾角		前倾/后倾	deg	6 / 12						
	全长(不带货叉)			mm	1955	2245	2285	2510	2550	2775	
	全 宽			mm	1070	1150	1150	1225	1225	1380	
	门架高度（货叉落地）			mm	1995	1995	1995	2075		2150	
	货叉最大起升时高度（带挡货架）			mm	4030	4030	4030	4250		4250	
	至顶部护顶架高度			mm	2100	2145	2145	2190		2425	
	转弯半径（外侧）			mm	1780	1980	2000	2140	2180	2500	
	前悬距（货叉正面到前轴距离）			mm	375	445	445	480	485	485	
	最小直角堆垛通道宽度（未加载荷长度和间隙）			mm	2155	2425	2445	2620	2665	2985	
性 能	速 度	最大行驶速度	满 载	km/h	14	13.5	13.5	13.5		12	
			空 载	km/h	16	15	14.5	15		14	
		上 升	满 载	mm/s	350	240	240	240		220	
			空 载	mm/s	530	450	450	450		410	
	爬坡能力	满 载		%	15	12.5	12.5	12.5		12.5	
重 量	自 重（带有标准蓄电池）			kg	2690	3440	3820	4660	5190	5400	
	重量分配	满 载	前 轴	kg	3635	4565	5425	6770	7480	7880	
			后 轴	kg	555	875	895	890	1210	1520	
		空 载	前 轴	kg	1110	1445	1425	1885	2000	2130	
			后 轴	kg	1580	1995	2395	2775	3190	3270	
制 动 和 轮 胎	轮 胎	数 量	前 / 后		2/2						
		尺 寸	前 轴		6.00-9-10-10PR	21 × 8-9-16PR		28 × 9-15-12PR		250-15-16PR	
			后 轴		16 × 6-8-10PR	18 × 7-8-14PR		18 × 7-8-14PR	18 × 7-8		
	轴 距			mm	1250	1400		1600		1800	
	轮 距	前/后		mm	910/900	955/950		1000/950	1060/950	1140/950	
	离地间隙	最低点（门架）		mm	105	110		140			
		车 架		mm	95	115		120		130	
	制 动	行车制动				液压-脚踏板式					
		停车制动				机械式					
电 动 马 达 与 控 制	蓄电池	电压/容量		V-AH/5hr	48V-400	48V-450	48V-565	72V-480	72V-560	80V-550	
		带有箱盒重量（标准型）		kg	735	825	945	1220	1290	1430	
	电动马达	驱动马达		KW/60min	8	11		16.6			
		液压马达		KW/5min	8.2	8.6		10	13	13	
	控制方式	电驱动			行驶AC变频控制，起升DC调速控制						
	工作压力				kg/cm²	145	175				

■载荷表

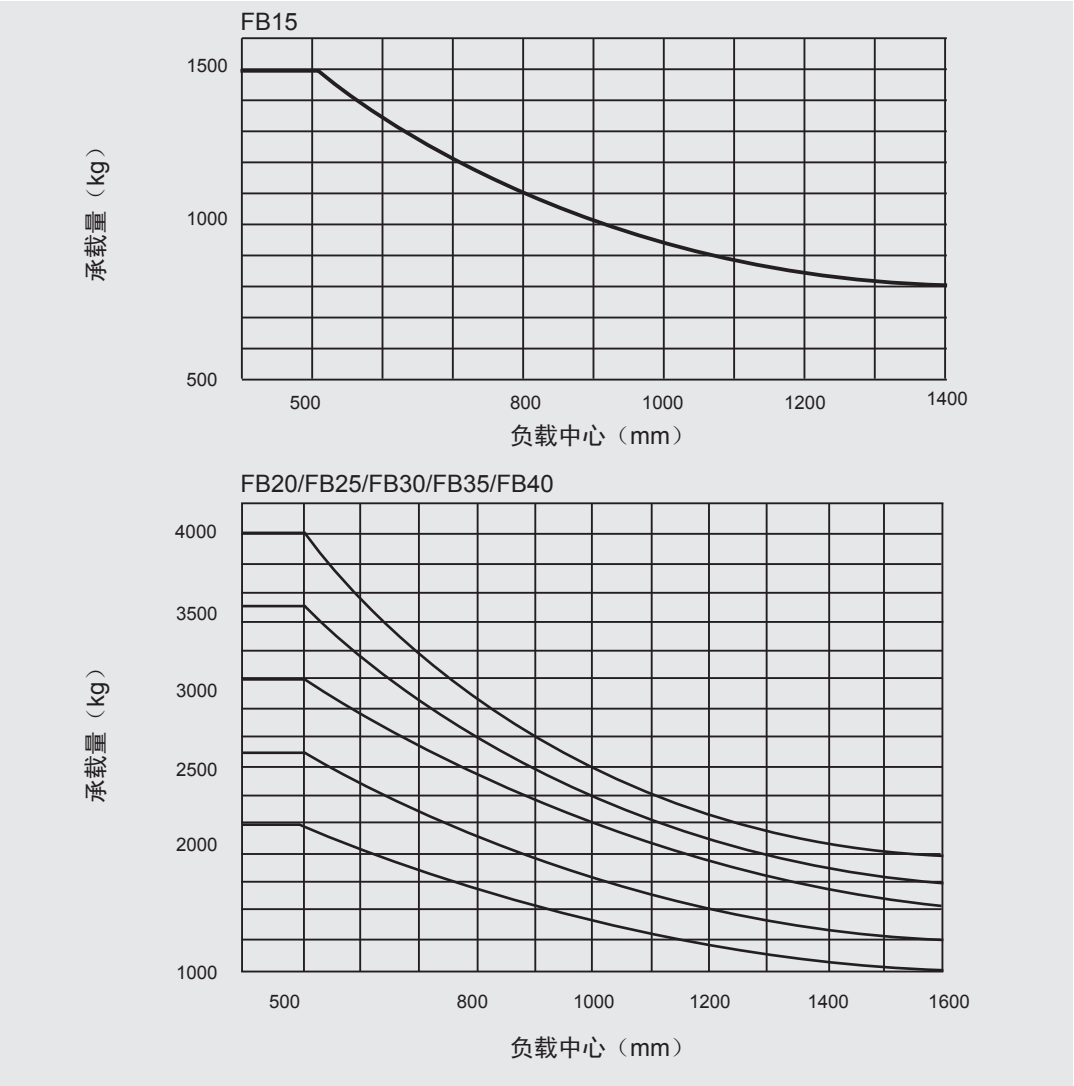

■标准规格

- 微电脑控制的交流行走方式
- 宽视野门架
- 液压助力转向
- 空档安全开关
- 再生制动
- 宽大的橡胶垫

■蓄电池数据

型 号	蓄电池箱盒尺寸 (L×W×H mm)	蓄电池重量 (kg)
FB15	600x980x495	695～875
FB20	780x1030x495	790～1100
FB25	780x1030x495	870～1100
FB30	895x1080x495	1130～1290
FB35	990x1080x495	1130～1290
FB40	1180x1080x495	1300～1450

■选购件

- 轮 胎
双轮胎（FB30） 实心轮胎 环保实心轮胎
- 门 架
2级全自由提升门架（VFM）3级全自由提升门架（VFHM）
- 属 具
侧移器 平抱夹 纸卷夹 旋转器 多用钢臂夹 圆筒夹 串杆 起重臂 吊钩 加宽货叉架 货叉加长套等
- 交流提升系统

宽视野门架 VM

门架 型号	载荷中心500mm						货叉 最高 大升高	门 架 高 度					门 架 倾 角	自 重 (带标准蓄电池)					
								(1)货叉落地			(2)货叉起升 (带档货架)								
	FB15	FB20	FB25	FB30	FB35	FB40		FB15 - FB25	FB30 - FB35	FB40	FB15 - FB25	FB30 - FB40	前/后	FB15	FB20	FB25	FB30	FB35	FB40
	kg	kg	kg	kg	kg	kg		mm	mm	mm	mm	mm	度	kg	kg	kg	kg	kg	kg
VM 250	1500	2000	2500	3000	3500	4000	2500	1745	1825	1900	3530	3750	6 - 12	2660	3405	3785	4620	5150	5360
VM 270	1500	2000	2500	3000	3500	4000	2700	1845	1925	2000	3730	3950	6 - 12	2675	3420	3800	4635	5165	5375
VM 300	1500	2000	2500	3000	3500	4000	3000	1995	2075	2150	4030	4250	6 - 12	2690	3440	3820	4660	5190	5400
VM 330	1500	2000	2500	3000	3500	4000	3300	2145	2225	2300	4330	4550	6 - 12	2710	3465	3845	4685	5215	5425
VM 350	1500	2000	2500	3000	3500	4000	3500	2245	2325	2400	4530	4750	6 - 12	2720	3480	3860	4700	5230	5440
VM 400	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4000	2545	2625	2700	5030	5250	6 - 6	2780	3585	3935	4780	5310	5520
VM 450	1400	1800	2450	2900 + 3000	3000 + 3500	3400 + 4000	4500	2795	2875	2950	5530	5750	6 - 6 + 6 - 12	2810	3595	3975	4820	5350	5560
VM 500	1000	1650	1700	2700 + 2850	2800 + 3300	3200 + 3700	5000	3045	3125	3200	6030	6250	6 - 6 + 6 - 6	2850	3635	4015	4870	5400	5610

注：(1) 带 “*” 记号的数字，表示双轮胎规格

2级全自由门架 VFM

门架 型 号	载荷中心500mm						货叉 最大 升高	门 架 高 度					(3)自由提升 (带挡货架)			门架 倾 角	自 重 (带标准蓄电池)						
								(1)货叉落地			(2)货叉起升 (带挡货架)												
	FB15	FB20	FB25	FB30	FB35	FB40		FB15 - FB25	FB30 - FB35	FB40	FB15 - FB25	FB30 - FB40	FB15	FB20 FB25	FB30 - FB40		前/后	FB15	FB20	FB25	FB30	FB35	FB40
	kg	kg	kg	kg	kg	kg		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	度	kg	kg	kg	kg	kg
VFM 250	1500	2000	2500	3000	3500	4000	2500	1745	1825	1875	3530	3760	735	745	600	6 - 12	2720	3460	3840	4680	5210	5420	
VFM 270	1500	2000	2500	3000	3500	4000	2700	1845	1925	1975	3730	3960	835	845	700	6 - 12	2730	3475	3855	4700	5230	5440	
VFM 300	1500	2000	2500	3000	3500	4000	3000	1995	2075	2125	4030	4260	985	995	850	6 - 12	2750	3510	3890	4730	5270	5470	
VFM 330	1500	2000	2500	3000	3500	4000	3300	2145	2225	2275	4330	4560	1135	1145	1000	6 - 12	2775	3540	3920	4755	5295	5495	
VFM 350	1500	2000	2500	3000	3500	4000	3500	2245	2325	2375	4530	4760	1235	1245	1100	6 - 12	2785	3560	3940	4770	5310	5510	
VFM 400	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4000	2545	2575	2625	5030	5260	1535	1545	1350	6 - 6	2850	3660	4040	4860	5410	5610	

注：(1) 适用于不带档货架时最大升高：FB15 -470mm; FB20~25 -375mm; FB30~FB40 -515mm
(2) 不带档货架时自由提升：FB15 +470mm；FB20~25 +375mm；FB30~FB40 +515mm。不带档货架时叉车自重：FB15 -15kg；FB20~25 -20kg；FB30~FB40 -30kg

3级全自由提升门架 VFHM

门架 型号	载 荷 中 心 500mm						货叉 最大 升高	门 架 高 度						(3)自由提升 (带挡货架)	门 架 倾 角	自 重 (带标准蓄电池)					
								(1)货叉落地			(2)货叉起升 (带挡货架)										
	FB15	FB20	FB25	FB30	FB35	FB40		FB15 - FB25	FB30 - FB35	FB40	FB15 - FB25	FB30 - FB40	FB15 - FB25			FB30 - FB40	前/后	FB15	FB20	FB25	FB30
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	度	kg	kg	kg	kg	kg	kg	
VFHM 360	1400	1900	2400	2700 +3000	2900 +3500	3400 +4000	3600	1745	1825	1825	4630	4860	745	600	6 - 6 + 6 - 10	2840	3590	3970	4825	5350	5670
VFHM 400	1400	1900	2400	2700 +3000	2900 +3500	3400 +4000	4000	1870	1950	1950	5030	5260	870	725	6 - 6 + 6 - 10	2865	3620	4000	4860	5380	5720
VFHM 435	1350	1850	2200	2700 +3000	2900 +3500	3400 +4000	4350	1995	2075	2075	5380	5660	995	850	6 - 6 + 6 - 10	2890	3650	4030	4890	5410	5750
VFHM 480	1300	1700	1800	2250 +2900	2750 +3400	3750 +3880	4800	2145	2225	2225	5830	6060	1145	1000	6 - 6 + 6 - 10	2915	3690	4070	4930	5450	5790
VFHM 500	1100	1500	1600	1950 +2700	2000 +3100	3200 +3540	5000	2245	2325	2325	6030	6260	1245	1100	6 - 6 + 6 - 10	2935	3715	4095	4955	5475	5815
VFHM 550	800	1150	1250	1950 +2650	2000 +2800	3200 +3540	5500	2410	2460	2460	6450	6760	1380	1250	3 - 6 + 3 - 6	2970	3755	4135	5000	5520	5860
VFHM 600	550	900	950	1200 +2100	1500 +2300	1700 +2630	6000	2595	2675	2675	7030	7260	1595	1450	3 - 6 + 3 - 6	3030	3845	4225	5090	5610	5950

注：(1)不带档货架时最大升高：FB15 -470mm;FB20~FB25 -445mm;FB30~FB40 -580mm;
(2) 不带档货架时自由提升：FB15+470mm;FB20~FB25 +445mm;FB30~FB40 +580mm。不带档货架时叉车自重
FB15-15kg;FB20~FB25-20kg;FB30~FB40-30kg;
(3) 带 “*” 记号的数字，表示双轮胎规格



本公司已通过ISO9001质量体系认证

ATF 安徽梯佑叉车股份有限公司

销售公司
电话：0551-62654001 62654008
传真：0551-62654808
邮编：230001
地址：中国·安徽·合肥·庐江路124号
E-mail:admin@anhuiteu.com

经销商：

TEU

平衡重式电动叉车 1.5~4.0 TON

FB15 / FB20 / FB25
FB30 / FB35 / FB40


- 采用交流变频驱动电机，在提高效率降低能耗的同时，使维修保养费用更低。
- 采用先进的美国CURTIS变频控制器



倾斜操纵杆手柄设置成黄色，避免误操作



配置了盖板、悬挂式踏板，脚底操作舒适

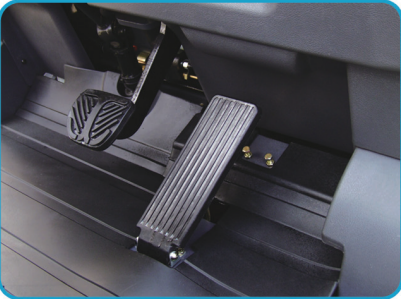

降低踏脚板高度，使上下车更方便

