


标准装备

特性	1	制造厂		TEU						
	2	型号		FRB15	FRHB15	FRB18	FRHB18			
	3	最大起升重量	kg	1500		1800				
	4	载荷中心	mm	500						
	5	动力形式		蓄电池						
	6	操作形式		直立式						
	7	轮胎形式		聚氨酯(树脂)胎						
尺寸	8	最大起升高度	mm	3000	4000	3000	4000			
	9	自由提升高度	mm	105		110				
	10	货叉尺寸	L×W×T	920×100×35		920×100×38				
	11	门架倾角	前倾/后倾	3°/5°						
	12	到货叉面长	mm	1710	1890	1895	1895			
	13	全宽	mm	1090						
	14	门架高度	mm	1995	2495	1995	2495			
	15	全高(货叉升起)	mm	3925	4925	3925	4925			
	16	至顶部护顶架高度	mm	2260						
	17	转弯半径(外侧)	mm	1580	1760					
性能	21	最大行驶速度(前进/后退)	满载	10.5		10.5				
		空载	11							
	22	提升速度	满载	270		250				
		空载	510							
	23	下降速度	满载	450						
		空载	550							
	24	爬坡能力(满载)	%	10						
	重量	25	总重(不带蓄电池)	kg	1735	1725	1825	1905		
		26	重量分配(带有标准蓄电池)	满载	前轴	kg	2350	2150	2465	2510
				空载	前轴	kg	710	670	690	730
后轴				kg	1375	1565	1650	1685		
后轴				kg	1515	1545	1625	1665		
制动和轮胎	27	数量	前/后	2/1X+2(X=驱动轮)						
		尺寸	前承载	mm	φ 254×120					
			后驱动	mm	φ 330×145					
			后从动	mm	φ 178×73					
	28	轴距	mm	1345	1525	1525	1525			
29	轮距	前/后	970/635							
30	离地间隙	最低点	mm	75						
		门架	mm	75						
31	制动	行车制动	机械式							
		停车制动	机械式							
电动马达与控制	32	蓄电池(标准型)电压/电量	V/AH	48v/280						
	33	蓄电池重量(标准型)	kg	490						
	34	电动蓄电池	行走马达	kw/60min	4.6					
			液压马达	kw/5min	8.2					
			转向马达	kw/60min	0.3					
	35	控制方式	行走马达	交流变频式						
液压马达			直流斩波式							
转向马达			直流斩波式							
36	工作压力	kg/cm ²	140		160					

标准尺寸

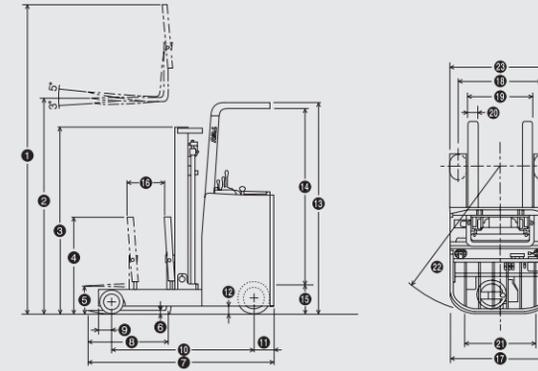

型号	项目	蓄电池箱尺寸 L×W×H	电池容量	重量(含电池箱)
FR(H)B15/FR(H)B18		375×956×570 (mm)	280AH/5H	490kg

型号	单位	FRB15	FRB18	FRHB15	FRHB18
① 货叉升起时全高(带挡货架)	mm	3925	3925	4925	4925
② 最大升起高度	mm	3000	3000	4000	4000
③ 全高(货叉落地)	mm	1995	1995	2495	2495
④ 挡货架高	mm	900	900	900	900
⑤ 自由提升	mm	105	110	105	110
⑥ 货叉厚度	mm	35	38	35	38
⑦ 全长	mm	2070	2110	2105	2110
⑧ 货叉长度	mm	920	920	920	920
⑨ 前悬距	mm	130	130	130	130
⑩ 轴距	mm	1345	1525	1525	1525
⑪ 后悬距	mm	200	200	200	200
⑫ 离地面最小距离(机身部分)	mm	75	75	75	75
⑬ 护顶架高	mm	2260	2260	2260	2260
⑭ 护顶架间隙(从踏板)	mm	1910	1910	1910	1910
⑮ 操作踏板高	mm	310	310	310	310
⑯ 门架前移量	mm	560	705	705	705
⑰ 车体宽	mm	1090	1090	1090	1090
⑱ 前轮距	mm	970	970	970	970
⑲ 货叉调节范围(货叉外侧)	mm	250-720	250-720	250-720	250-720
⑳ 货叉宽度	mm	100	100	100	100
㉑ 后轮距	mm	635	635	635	635
㉒ 外转弯半径	mm	1580	1760	1760	1760
㉓ 门架支架外侧宽度	mm	1080	1080	1080	1080

宽视野门架


门架型号	货叉最大起升高	门架高度		额定载荷			
		货叉起升	货叉落地	FRB15	FRB18	FRHB15	FRHB18
VM270	2700	3625	1845	1500	1800	-	-
VM300	3000	3925	1995	1500	1800	-	-
VM330	3300	4225	2145	1500	1800	-	-
VM350	3500	4425	2245	1500	1800	-	-
VM370	3700	4625	2345	1500	1800	-	-
VM400	4000	4925	2495	1400	1700	1500	1800
VM425	4250	5175	2670	1350	1650	1500	1800
VM450	4500	5425	2795	1350	1600	1500	1700
VM475	4750	5675	2920	1200	1500	1500	1600
VM500	5000	5925	3045	1200	1450	1300	1500

3级全自由提升门架

门架型号	货叉最大起升高	门架高度		额定载荷	
		货叉起升	货叉落地	FRHB15	FRHB18
VFHM400	4000	4925	1870	1500	1800
VFHM435	4350	5275	1995	1500	1700
VFHM480	4800	5725	2145	1400	1600
VFHM500	5000	5925	2245	1400	1500
VFHM550	5500	6425	2410	1200	1300
VFHM600	6000	6925	2595	650	700

FRB Series 15-18


前移式电瓶叉车

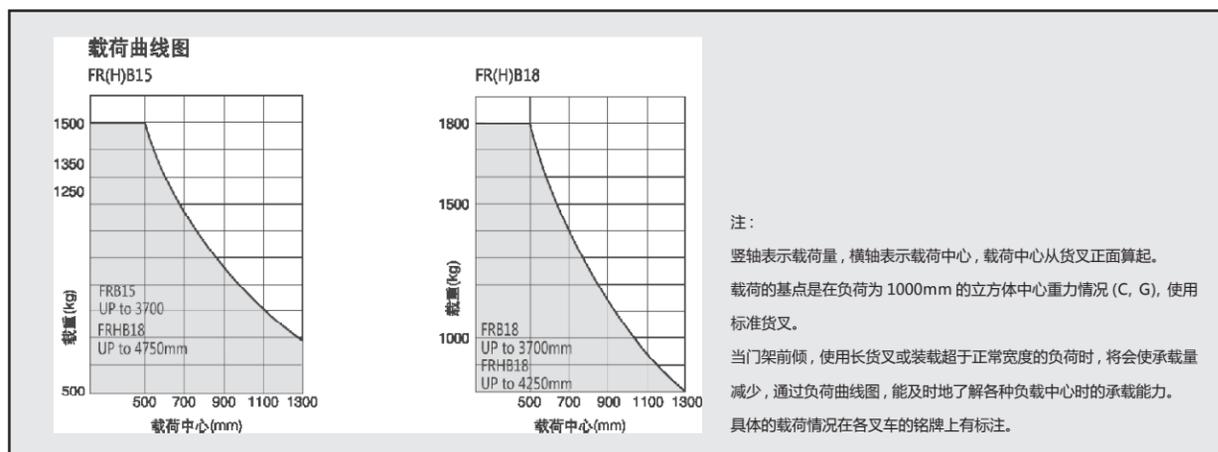

直角堆垛通道宽度

托盘尺寸	W		L		W		L		W		L		空余
	1000	800	1100	800	1000	1000	1100	1000	1200	1000	1100	1100	
FRB15		2220		2260		2360		2400		2430		2470	2200
FRHB15		2320		2370		2440		2480		2520		2540	2260
FRB18		2330		2370		2440		2480		2520		2550	2270
FRHB18		2330		2370		2440		2480		2520		2550	2270

直角堆垛通道宽度

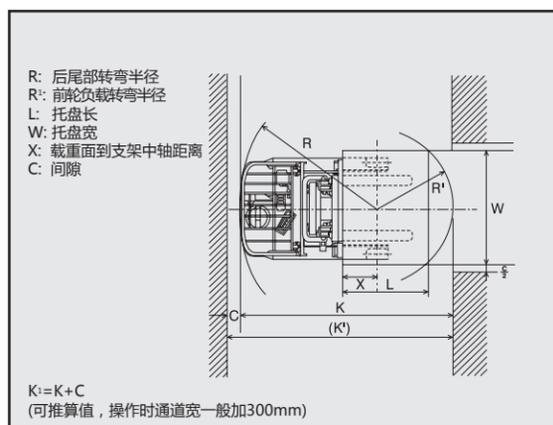

标准装备：

- 宽视野门架 ●挡货架 轴式货叉架 ●920mm货叉 ●电动助力转向 ●顶部护顶架 ●起升、倾斜门架前移操纵杆 ●带有安全溢流阀三芯控制阀用※（起升、倾斜、门架前移） ●液压油油标尺 ●负载单向阀 ●起升油路限速阀 ●盘式刹车 ●抽屉型蓄电池箱 ●笔筒 ●扶手 ●靠背垫 ●紧急断电装置 ●低电压保护装置 ●起升斩波调速控制 ●头顶前照灯 ●倒车蜂鸣器 ●电喇叭 ●空档安全开关 ●转向指示灯 ●液晶显示器 ●文件夹 ●工具
- ※ 安装侧移器时，需要4连阀/操纵杆/配管等。

选购件：

门架及属具：

- 3级全自由提升门架 ●侧移器 ●平抱夹 ●纸卷夹

其他：

- 旋转警告灯 ●后工作灯

注：

TEU 产品和规格，如因改进而有所改变时，将不另行通知。
 TEU 叉车装备了标准的安全装置。
 TEU 对拆除其安全装置而发生的损害不负任何责任。



本公司已通过ISO9001质量体系认证

ATF 安徽梯佑叉车股份有限公司

销售公司
 电话：0551-62654001 62654008
 传真：0551-62654808
 邮编：230001
 地址：中国·安徽·合肥·庐江路124号
 E-mail:admin@anhuitu.com

经销商：

三大特性



1 方便的蓄电池滑动装置

电动抽拉式蓄电池，含滑动装置，便于检查，维修。更耐久、更轻便。



3 车体及连杆系统

独立辅助轮的连杆结构，增加车体稳定，采用铜合金自润轴承，免维护。

2 宽阔的视野

与平衡重电瓶叉车相比，前移式叉车的门架视野增加了10%，使操作更方便。

