

门架型号	载荷中心500mm		货叉最大升高	门架高度		门架倾角	(3) 自重	
	FG/D 15T	FG/D 18T		货叉落地	(1)货叉起升 (带挡货架)		FG 15T	FG 18T
	kg	kg		mm	mm		kg	kg
VM250	1500	1750	2500	1745	3530	6-12	2490	2710
VM270	1500	1750	2700	1845	3730	6-12	2505	2725
VM300	1500	1750	3000	1995	4030	6-12	2520	2740
VM330	1500	1750	3300	2145	4330	6-12	2540	2760
VM350	1500	1750	3500	2245	4530	6-12	2550	2770
VM375	1500	1750	3750	2370	4780	6-6 +6-12	2565	2785
VM400	1500	1650 +1750	4000	2545	5030	6-6 +6-12	2610	2830
VM425	1400 +1500	1500 +1750	4250	2670	5280	6-6 +6-12	2625	2845
VM450	1400 +1400	1500 +1650	4500	2795	5530	6-6 +6-12	2640	2860
VM475	1000 +1350	1000 +1500	4750	2920	5780	6-6 +6-6	2655	2875
VM500	1000 +1350	1000 +1500	5000	3045	6030	6-6 +6-12	2665	2885
VM550	+1100	+1300	5500	3345	6530	+3-6	2835	3055
VM600	+800	+1100	6000	3595	7030	+3-6	2865	3085

2级全自由门架 VFHM

门架型号	载荷中心500mm		货叉最大升高	门架高度		(2)自由起升 (带挡货架)	门架倾角	(3) 自重	
	FG/D 15T	FG/D 18T		货叉落地	(1)货叉起升 (带挡货架)			FG 15T	FG 18T
	kg	kg		mm	mm			kg	kg
VFHM250	1500	1750	2500	1745	3530	735	6-12	2550	2770
VFHM270	1500	1750	2700	1845	3730	835	6-12	2560	2780
VFHM300	1500	1750	3000	1995	4030	985	6-12	2580	2800
VFHM330	1500	1750	3300	2145	4330	1135	6-12	2605	2825
VFHM350	1500	1750	3500	2245	4530	1235	6-12	2615	2835
VFHM375	1500	1750	3750	2370	4780	1360	6-6 +6-12	2635	2855
VFHM400	1500	1750	4000	2545	5030	1535	6-6 +6-12	2680	2900

3级全自由提升门架 VFHM

门架型号	载荷中心500mm		货叉最大升高	门架高度		(2)自由起升 (带挡货架)	门架倾角	(3) 自重	
	FG/D 15T	FG/D 18T		货叉落地	(1)货叉起升 (带挡货架)			FG 15T	FG 18T
	kg	kg		mm	mm			kg	kg
VFHM360	1400	1600	3600	1745	4630	735	6-6	2670	2890
VFHM400	1400	1600	4000	1870	5030	860	6-6	2695	2915
VFHM435	1350 +1400	1550 +1600	4350	1995	5380	985	6-6 +6-6	2720	2940
VFHM480	1300 +1350	1400 +1550	4800	2145	5830	1135	6-6 +6-6	2745	2965
VFHM500	1100 +1300	1150 +1500	5000	2245	6030	1235	6-6 +6-6	2765	2985
VFHM540	850 +1250	900 +1400	5400	2370	6430	1360	3-6 +3-6	2790	3010
VFHM600	500 +1100	500 +1250	6000	2595	7030	1585	3-6 +3-6	2860	3080

注：(1) 不带挡货架时最大升高：-470mm (2) 不带挡货架时的自由提升：+470mm;不带挡货架时叉车自重：-15kg (3) 柴油机叉车自重：+30kg (FD15T)、+40kg(FD1.8T)
(-) 记号表示使用双轮胎规格



ATF 安徽梯佑叉车股份有限公司

销售公司
电话：0551—62654001 62654008
传真：0551—62654808
邮编：230001
地址：中国·安徽·合肥·庐江路124号
E-mail: admin@anhuiteu.com.cn

经销商：

TEU 2013年10月第1版



FD/G Series 15-18

平衡重式内燃叉车




强劲、安全的三大保证



1 新款环保高效发动机
配备强劲高效的环保型发动机。适用于最新的中国二阶段及欧洲三阶段标准。

2 可拆卸的侧盖和电气部件集成布局

可拆卸侧盖、更大打开角度的引擎罩和电气部件整齐而紧凑的布局可以更加轻松地进行检查和维修。

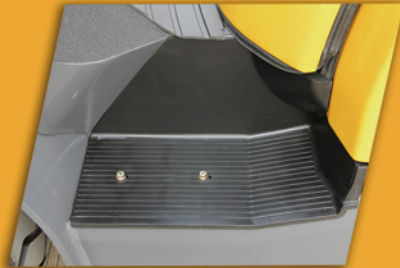


3 舒适宽阔的腿部空间
安全的台阶和扩大的脚部空间使得驾驶员更加舒适，疲劳感降低，同时上下叉车更加方便。




标准装备

特 性	1	制 造 厂			TEU				
	2	型 号		动力换挡T/M	FD15T	FD18T	FG15T	FG18T	
	3	最大起升重量		kg	1500	1750	1500	1750	
	4	载荷中心		mm	500		500		
	5	动力形式			柴油		汽油/LPG		
	6	操作形式			座 式		座 式		
	7	轮胎类型	前/后		充气胎		充气胎		
	8	车 轮	前/后		2/2		2/2		
尺 寸	9	最大起升高度（VM300门架）		mm	3000		3000		
	10	自由提升高度（VM300门架）		mm	155		155		
	11	货叉尺寸 L×W×T		mm	920×100×35		920×100×35		
	12	门架倾角 前倾/后倾		deg	6/12		6/12		
	13	全长(不含货叉)		mm	2245	2275	2245	2275	
	14	全 宽		mm	1070		1070		
	15	门架高度（VM300货叉落地）		mm	1995		1995		
	16	货叉最大起升时高度（VM300带挡货架）		mm	4045		4045		
	17	至顶部护顶架高度		mm	2060		2060		
	18	最小转弯半径(外侧)		mm	2040	2070	2040	2070	
	19	前悬距(货叉正面对前轴距离)		mm	395	395	395	395	
	20	最小直角堆垛通道宽度（未加载荷长度和间隙）		mm	2435	2465	2435	2465	
性 能	21	最大行驶速度 （前进/后退）	满 载	km/h	14		14		
	空 载		km/h	14.5		14.5			
	22	速 度	上 升	满 载	mm/s	440	410	450	420
	空 载		mm/s	500		450			
	23	下 降	满 载	mm/s	370	350	330	330	
空 载	mm/s		530		520				
重 量	24	最大牵引力		kg	1130/690		1420/690		
	25	爬坡能力在 1.6km/h		%	21/18	18/16	20/18	18/17	
	26	自 重		kg	2550	2780	2520	2740	
	27	重量分配	满 载	前 轴	kg	3580	3950	3560	3930
	后 轴			kg	470	560	460	560	
28	空 载		前 轴	kg	1110	1070	1090	1050	
后 轴		kg	1440	1710	1430	1690			
底 盘	29	轮 胎	前 轮		6.50-10-10PR		6.50-10-10PR		
	30	后 轮		5.00-8-10PR		5.00-8-10PR			
	31	轴 距		mm	1425		1425		
	32	轮 距	前	mm	890		890		
	33	离地间隙	后	mm	900		900		
			最低点（门架）	mm	115		115		
			车 架	mm	105		105		
	34	制 动	行车制动		液压-脚踏板式		液压-脚踏板式		
		停车制动		机械-手制动杆式		机械-手制动杆式			
发 动 机 和 变 速 箱	35	电 瓶	电压/电容	V/AH	12/80		12/60		
	36	发 动 机	型 号		C240		K21		
			额定功率/r.p.m	KW/rpm	34.3/2500		31.2/2250		
			额定扭矩	N·m/rpm	138/1800		144/1600		
			缸 数		4		4		
			排 量	cc	2369		2065		
	37	燃油箱容量		L	50		50		
	38	变速箱	变速档数（前/后-型式）	动力换挡T/M	1-1动力换挡T/M		1-1动力换挡T/M		
39	工作压力	液压系统压力	kg/cm²	180		180			

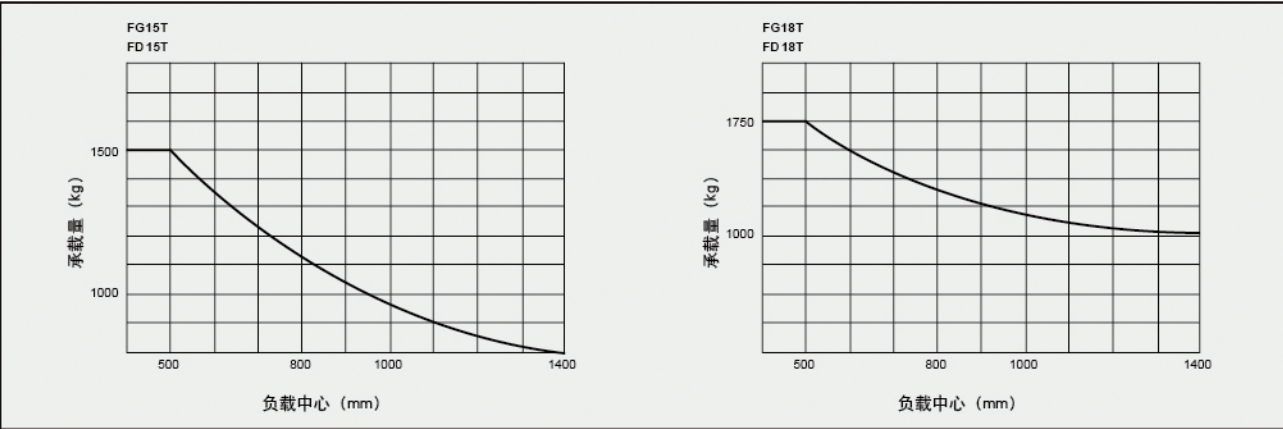

注：
竖轴表示承载量，横轴表示载荷中心，载荷中心从货叉正面计算起。
载荷的基点是在负荷为1000mm的立方体中心重量情况（C，G），使用标准货叉。
当门架前倾、使用长货叉或装载超于正常宽度的负荷时，将会使承载量减少。
通过负荷曲线图，能及时地了解各种负荷中心时的承载能力。
TEU 产品和规格，如因改进而有所改变时，将不另行通知。
TEU 叉车装备了标准的安全装置。
TEU 对拆除其安全装置而发生的损害不负任何责任。

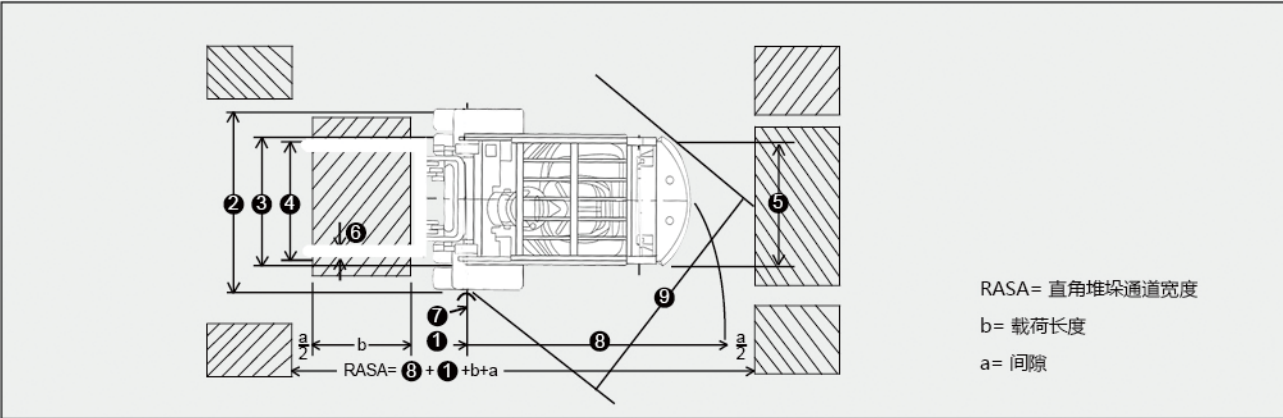

标准参数（前单轮胎）

型 号	FG/D15T	FG/D18T
(mm)	(mm)	(mm)
① 前悬距	395	395
② 全宽	1070	1070
③ 前轮距	890	890
④ 货叉调节范围（货叉外侧）	200-920	200-920
⑤ 后轮距	900	900
⑥ 货叉宽度	100	100
⑦ 内转弯半径	110	110
⑧ 外转弯半径	2040	2070
⑨ 最小直角转向通道宽度	1840	1870

标准装备：

●宽视野门架 ●旋风式空气滤清器 ●负载单向阀 ●预热指示器 ●牵引销 ●发动机启动开关 ●标准挡货架 ●长寿命轮胎 ●顶部护顶架 ●油水分离器 ●动力转向 ●可调方向盘柱 ●散热器储备水罐 ●侧滚轮 ●标准货叉架 ●油温冷却器 ●头顶前照灯和转向指示灯 ●充电指示灯 ●工作计时表 ●发动机油压警告灯 ●水温表 ●燃油表 ●倒车灯 ●电喇叭 ●空档安全开关（动力换挡） ●后反光镜 ●随车工具 ●倒车蜂鸣器 ●普通座椅

选购件：

●灭火器 ●驾驶室 ●暖风机 ●后部工作灯 ●实心轮胎 ●防火消音器 ●上部排气管 ●倾斜油缸护套 ●旋转警示灯 ●LPG转换装置 ●预过滤进气装置

属 具：

●侧移器 ●调距叉 ●串杆 ●货叉加长套 ●长货叉 ●平抱夹 ●其他