



标准装备

特 性	1	制 造 厂			TEU										
	2	型 号			FD50		FD60		FD70		FD80		FD100		
	3	额定载荷		kg	5000		6000		7000		8000		10000		
	4	载荷中心		mm	600		600		600		600				
	5	动力形式			柴 油		柴 油		柴 油		柴 油				
	6	操作形式			座 式		座 式		座 式		座 式				
	7	轮胎类型	前/后		充气胎		充气胎		充气胎		充气胎				
	8	车 轮（×=驱动轮）	前/后		4×2		4×2		4×2		4×2		4×2		
尺 寸	9	最大起升高度		mm	3000		3000		3000		3000		3000		
	10	自由提升高度		mm	205		205		210		205		205		
	11	货叉尺寸	L×W×T	mm	1220×150×60		1220×150×60		1220×150×65		1220×170×75		1220×175×75		
	12	门架倾角	前倾/后倾	deg	6 / 12		6 / 12		6 / 12		6 / 12		6 / 12		
	13	全长(不带货叉)		mm	3455		3530		3590		3740		4255		
	14	全 宽		mm	1995		1995		1995		1995		2245		
	15	门架高度（货叉落地）		mm	2500		2500		2500		2625		2850		
	16	全 高（货叉起升）		mm	4420		4420		4420		4545		4330		
	17	护顶架高度		mm	2450		2450		2450		2450		2560		
	18	转弯半径（外侧）		mm	3250		3300		3360		3550		3900		
	19	前悬距（货叉正面对前轴距离）		mm	615		615		620		620		710		
	20	基本直角堆垛通道宽度（托盘尺寸：1100×1100，附加间隙）		mm	5500		5550		5620		5770		6250		
性 能	21		最大行驶速度	满 载	km/h	26		26		26		24			
	空 载			km/h	30		30		30		30				
	22		速 度	上 升	满 载	mm/s	500		500		450		390		
	空 载				mm/s	550		550		550		410			
	23			下 降	满 载	mm/s	450		450		450		470		
	空 载				mm/s	500		500		500		340			
	24	最大牵引力	满载/空载	kg	5500/2250		5500/2250		5400 / 2200		5300 / 2150		5850 / 3200		
	25	爬坡能力在1.6km/h	满载	%	37		33		29		24		22		
	26	最大爬坡能力*	满载/空载	%	42 / 19		38 / 19		33 / 19		26 / 22		24 / 20		
重 量	27	自 重			kg	8050		8750		9450		10450		12450	
	28	重量分配	满 载	前 轴	kg	11710		13090		14520		16370		20160	
	后 轴			kg	1340		1660		1930		2080		2290		
	29		空 载	前 轴	kg	4020		3860		3760		4060		5480	
	后 轴			kg	4030		4890		5690		6390		6970		
底 盘	30	轮 胎	数 量	前 / 后		4 / 2		4 / 2		4 / 2		4 / 2			
	31		规 格	前 轴		8.25×15-14PR		8.25×15-14PR		8.25×15-14PR		8.25×15-14PR		9.00×20-14PR	
	32			后 轴		8.25×15-14PR		8.25×15-14PR		8.25×15-14PR		8.25×15-14PR		9.00×20-14PR	
	33	轴 距			mm	2250		2250		2250		2400		2800	
	34	轮 距	前		mm	1470		1470		1470		1470		1600	
	后		mm	1700		1700		1700		1700		1700			
	35	离地间隙	最低点（门架）		mm	190		190		190		190		245	
	车 架		mm	230		230		230		230		320			
发 动 机 和 变 速 箱	36	制 动	行车制动			助力制动/动力制动		助力制动/动力制动		助力制动/动力制动		动力制动-助力制动		动力制动	
	停车制动			机械-手制动杆式		机械-手制动杆式		机械-手制动杆式		机械-手制动杆式		机械-手制动杆式			
	37	电 瓶	电压/电容		V/AH	2×12V-80AH		2×12V-80AH		2×12V-80AH		2×12V-80AH		2×12V-80AH	
	38	发动机	型 号		ISUZU 6BG1	朝柴 6102BG	ISUZU 6BG1	朝柴 6102BG	ISUZU 6BG1	朝柴 6102BG	ISUZU 6BG1	朝柴 6102BG	ISUZU 6BG1	朝柴 6102BG	
			额定功率/r.p.m	KW/rpm	82.3 / 2000	80.8/ 2500	82.3 / 2000	80.8 / 2500	82.3 / 2000	80.8 / 2500	82.3 / 2000	80.8 / 2500	82.3 / 2000	80.8 / 2500	
			额定扭矩/r.p.m	N-m/rpm	418 /1500	354 /1650	418 /1500	354 /1650	418 /1500	354 /1650	418 /1500	354 /1650	418 /1500	354 /1650	
			缸 数		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
			排 量	lit	6.494	5.785	6.494	5.785	6.494	5.785	6.494	5.785	6.494	5.785	
39	燃油箱容量		lit	140		140		140		140					
40	变速箱	变速档数（前/后-型式）			2 / 2－动力换挡		2 / 2－动力换挡		2 / 2－动力换挡		2 / 2－动力换挡				
41	工作压力	压 力		kg/cm²	200		200		200		200				

* 计算值

注： 除上表所列发动机外，可供选择的发动机还有三菱S6S-T型进口发动机（适用FD50、FD60、FD70）及锡柴6110型国产发动机。叉车的性能参数会随发动机变化而变化，详细参数请向指定的经销商索取。

负载曲线图

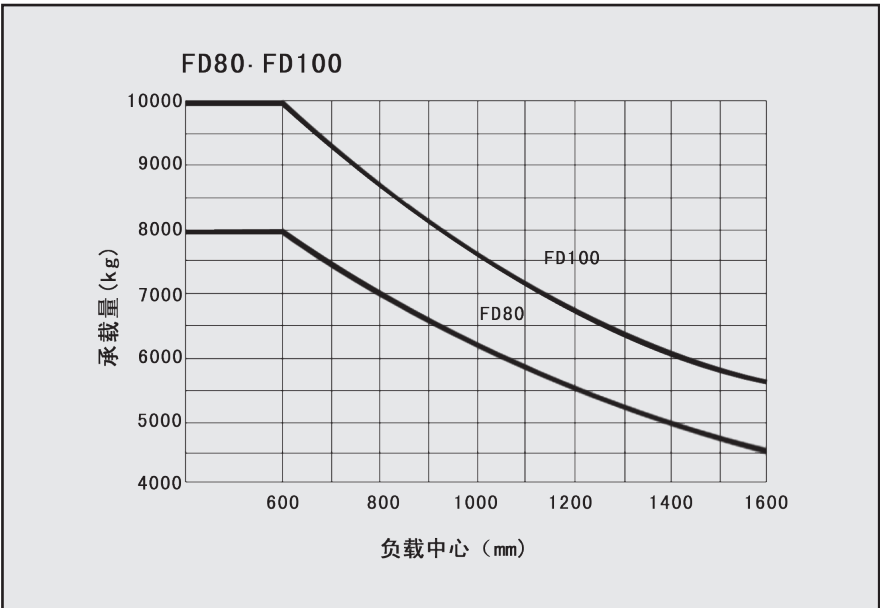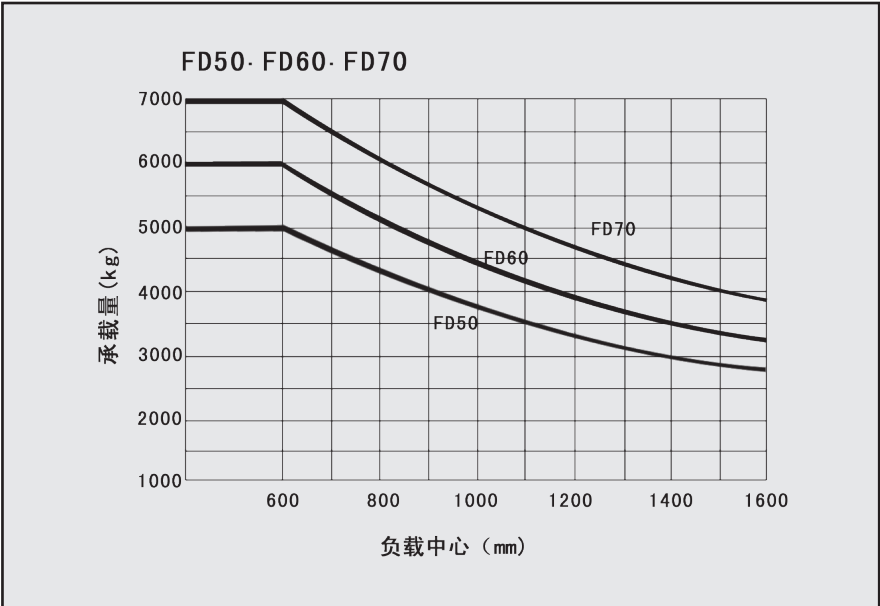

注：

竖轴表示承载量，横轴表示载荷中心，载荷中心从货叉正面计算起。
载荷的基点是在负荷为1200mm的立方体中心重量情况（C，G），使用标准货叉。
当门架前倾、使用长货叉或装载超过正常宽度的负荷时，将会使承载量减少。
通过负荷曲线图，能及时地了解各种负荷中心时的承载能力。
TEU 产品和规格，如因改进而有所改变更时，将不另行通知。
TEU 叉车装备了标准的安全装置。
TEU 对拆除其安全装置而发生的损害不负任何责任。

标准装备：

- 宽视野门架 ●旋风式空气滤清器带灰尘指示器 ●负载单向阀 ●预热指示器 ●牵引销 ●发动机启动开关 ●标准挡货架 ●长寿命轮胎 ●顶部护顶架 ●油水分离器 ●动力转向 ●可调方向盘柱 ●散热器储备水罐 ●侧滚轮 ●标准货叉架 ●油温冷却器 ●头顶前照灯和转向指示灯 ●充电指示灯 ●工作计时表 ●发动机油压警告灯 ●水温表 ●燃油表 ●倒车灯 ●电喇叭 ●空挡安全开关 ●文件夹 ●后反光镜 ●随车工具 ●倒车蜂鸣器 ●普通座椅

选购件：

- 灭火器 ●驾驶室 ●暖风机 ●后部工作灯 ●实心轮胎 ●防火消音器 ●上部排气管 ●倾斜油缸护套 ●旋转警示灯

属 具：

- 侧移器 ●调距叉 ●串杆 ●货叉加长套 ●长货叉 ●平抱夹 ●其他

FD50 FD60 FD70 宽视野门架VM

门架型号	载 荷 中 心 600mm			货 叉 最大升高	门 架 高 度		自 由 起 升 (带挡货架)			门架倾角 前 / 后	重 量 (带挡货架)		
	FD50	FD60	FD70		货 叉 落 地	货叉起升 (带挡货架)	FD50	FD60	FD70		FD50	FD60	FD70
	kg	kg	kg		mm	mm	mm	mm	mm		kg	kg	kg
VM300	5000	6000	7000	3000	2500	4420	205	205	210	6 - 12	8050	8750	9450
VM330	5000	6000	7000	3300	2650	4720	205	205	210	6 - 12	8100	8800	9500
VM350	5000	6000	7000	3500	2750	4920	205	205	210	6 - 12	8130	8830	9530
VM400	5000	6000	7000	4000	3050	5420	205	205	210	6 - 12	8320	9020	9720
VM450	5000	6000	7000	4500	3300	5920	205	205	210	6 - 12	8410	9110	9810
VM500	5000	6000	7000	5000	3550	6420	205	205	210	6 - 6	8520	9220	9920
VM550	4750	5700	6600	5500	3850	6920	205	205	210	3 - 6	8720	9420	10120
VM600	4400	5400	6400	6000	4100	7420	205	205	210	3 - 6	8800	9500	10200

FD50 FD60 FD70 2级全自由提升门架 VFM

门架型号	载 荷 中 心 600mm			货 叉 最大升高	门 架 高 度		自 由 起 升 (带挡货架)			门架倾角 前 / 后	重 量 (带挡货架)		
	FD50	FD60	FD70		货 叉 落 地	货叉起升 (带挡货架)	FD50	FD60	FD70		FD50	FD60	FD70
	kg	kg	kg		mm	mm	mm	mm	mm		kg	kg	kg
VFM300	5000	6000	7000	3000	2625	4420	1255	1255	1260	6 - 12	8110	8810	9510
VFM330	5000	6000	7000	3300	2775	4720	1405	1405	1410	6 - 12	8160	8860	9560
VFM350	5000	6000	7000	3500	2875	4920	1505	1505	1510	6 - 12	8190	8890	9590
VFM400	5000	6000	7000	4000	3175	5420	1805	1805	1810	6 - 12	8390	9090	9790
VFM450	5000	6000	7000	4500	3425	5920	2055	2055	2060	6 - 12	8470	9170	9890

FD50 FD60 FD70 3级全自由提升门架 VFHM

门架型号	载 荷 中 心 600mm			货 叉 最大升高	门 架 高 度		自 由 起 升 (带挡货架)			门架倾角 前 / 后	重 量 (带挡货架)		
	FD50	FD60	FD70		货 叉 落 地	货叉起升 (带挡货架)	FD50	FD60	FD70		FD50	FD60	FD70
	kg	kg	kg		mm	mm	mm	mm	mm		kg	kg	kg
VFHM400	4500	5500	6200	4000	2500	5400	1130	1130	1135	6 - 10	8640	9340	10040
VFHM435	4500	5500	6200	4350	2650	5750	1255	1255	1260	6 - 10	8720	9420	10120
VFHM480	4500	5500	6200	4800	2775	6200	1405	1405	1410	6 - 10	8800	9500	10200
VFHM500	4500	5500	6200	5000	2875	6400	1505	1505	1510	6 - 10	8860	9560	10260
VFHM600	4200	5000	5500	6000	3300	7400	1930	1930	1935	3 - 6	9220	9920	10620

FD80 FD100 宽视野门架 VM

门架型号	载 荷 中 心 600mm		货 叉 最大升高	门 架 高 度		自 由 起 升 (带挡货架)	门架倾角 前 / 后	重 量 (带挡货架)	
	FD80	FD100		(1) 货 叉 落 地	(2) 货叉起升 (带挡货架)			FD80	FD100
	kg	kg		mm	mm			kg	kg
VM300	8000	10000	3000	2850	4330	205	6 - 12	10450	12450
VM350	8000	10000	3500	3100	4830	205	6 - 12	10560	12560
VM400	8000	10000	4000	3400	5330	205	6 - 12	10810	12810
VM450	8000	10000	4500	3650	5830	205	6 - 12	10920	12920
VM500	7800	10000	5000	3900	6330	205	6 - 6	11020	13020
VM550	7400	9000	5500	4200	6830	205	3 - 6	11270	13270
VM600	7000	8000	6000	4450	7330	205	3 - 6	11380	13380

注:

- (1) FD80门架落地高度:-125mm;
(2) FD80货叉起升 (带挡货架高度) :-215mm;

TEU 的产品和规格, 如因改进理由而有所变更时, 将不另行通知。



本公司已通过ISO9001质量体系认证

ATF 安徽梯佑叉车股份有限公司

销售公司

电话: 0551-62654001 62654008

传真: 0551-62654808

邮编: 230001

地址: 中国·安徽·合肥·庐江路124号

E-mail:admin@anhuitu.com

经销商:

TEU

FD Series 50-100

平衡重式内燃叉车



三大特性



1 新款环保高效发动机

配备强劲高效的环保型发动机, 可适用于最新的中国二阶段及欧三阶段标准。(S6S-T型)

2 液压转向系统

横置油缸式液压转向系统, 既提供灵活方便的转向操作, 又有便捷的维护性能。



3 宽视野门架

独特设计的宽视野门架 (VM型) 具有超群的前方作业视野, 更安全可靠。

